




Curva de Rendimiento

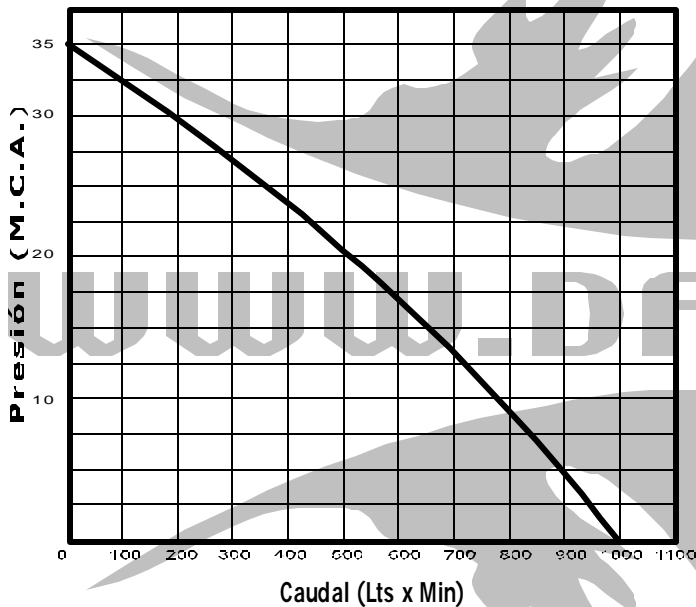

Especificaciones

Bomba	Modelo	QP 304D
	Uso Principal	Estándar
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	3"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	3"
	Elevación Total (m)	35
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	1000
Motor	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	60
	Marca	Hatz
	Modelo	1B20
	Cilindrada	232 cm ³
	Potencia Máxima a 3600 rpm	4.6 HP
Equipamiento	Sistema de Combustión por Inyección Directa	•
	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras 3"	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo mm.	700
	Ancho mm.	500
Peso en Seco (Kg)	Altura mm.	640
	Peso en Seco (Kg)	52
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	3.2
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	4.6
	Fabricación Bomba - Motor	Japon - Alemania