




Curva de Rendimiento

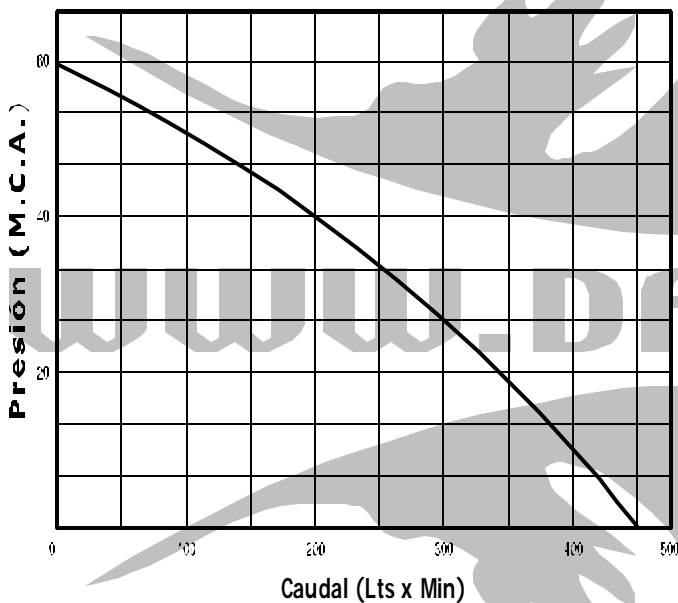

Especificaciones

Bomba	Modelo	QP 305SLD
	Uso Principal	Alta Presión
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	3"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	3"
	Elevación Total (m)	60
	Altura de Succión (m)	8
Motor	Capacidad máxima de Bombeo (lts/min.)	450
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	60
	Marca	Hatz
	Modelo	1B30
Equipamiento	Cilindrada	347 cm ³
	Potencia Máxima a 3600 rpm	6.8 HP
	Sistema de Combustión por Inyección Directa	•
	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	-
Accesorios	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
Dimensiones	Abrazaderas de Mangueras 3"	•
	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo (mm.)	700
Peso en Seco (Kg)	Ancho (mm.)	500
	Altura (mm.)	640
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	58
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	4.6
	Fabricación Bomba - Motor	3.5
		Japon - Alemania