


### Curva de Rendimiento

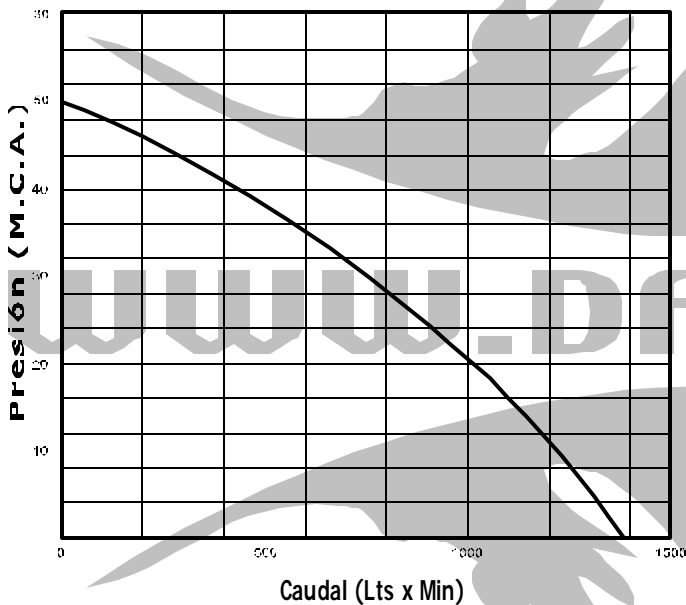

### Especificaciones

		QP 402SLD
<b>Bomba</b>	Modelo	QP 402SLD
	Uso Principal	Alta Presión
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	4"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	4"
	Elevación Total (m)	50
	Altura de Succión (m)	8
<b>Motor</b>	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	1400
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	60
	Marca	Hatz
	Modelo	1B40
	Cilindrada	462 cm <sup>3</sup>
	Potencia Máxima a 3600 rpm	9.9 HP
<b>Equipamiento</b>	Sistema de Combustión por Inyección Directa	•
	Arranque Manual y Eléctrico	•
	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
<b>Accesorios</b>	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras 3"	•
<b>Dimensiones</b>	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo (mm.)	700
	Ancho (mm.)	500
<b>Peso en Seco (Kg)</b>	Altura (mm.)	640
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	92
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	5.0
	Fabricación Bomba - Motor	2.6 Hrs.
		Japon - Alemania