




Curva de Rendimiento

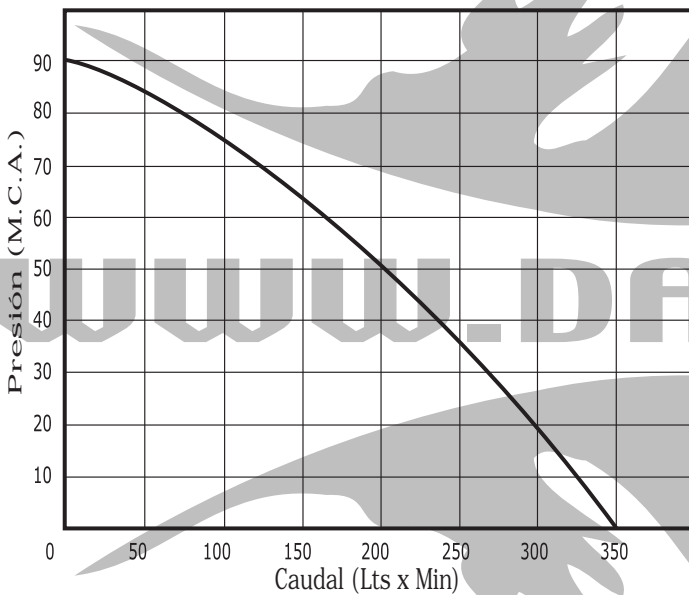

Especificaciones

Bomba	Modelo	QP 205SX
	Uso Principal	Alta Presión
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	2"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	2"
	Elevación Total (m)	90
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	350
Motor	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	90
	Modelo	GX 160K1
	Tipo	WMT
	Desplazamiento	163 cm ³
	Potencia Máxima a 4500 rpm	5,5 HP
Equipamiento	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	•
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo mm.	545
	Ancho mm.	410
Peso en Seco (Kg)	Altura mm.	490
	Peso en Seco (Kg)	29.2
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	3,6
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	2.6 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Japón