


Curva de Rendimiento

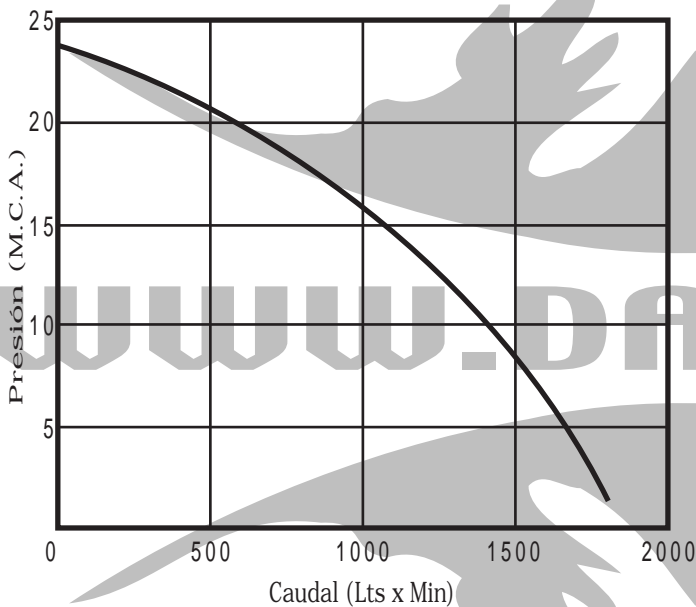

Especificaciones

Bomba	Modelo	QP 40T
	Uso Principal	Paso de sólidos
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	4"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	4"
	Elevación Total (m)	24m
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs./min.)	1800
Motor	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	73
	Modelo	GX 340K1
	Tipo	Q1D9
	Desplazamiento	337 cm ³
Equipamiento	Potencia Máxima a 3600 rpm	11 HP
	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	•
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo mm.	740
	Ancho mm.	660
	Altura mm.	800
	Peso en Seco (Kg)	101
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	6.5
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	2.7 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Japón