




Curva de Rendimiento

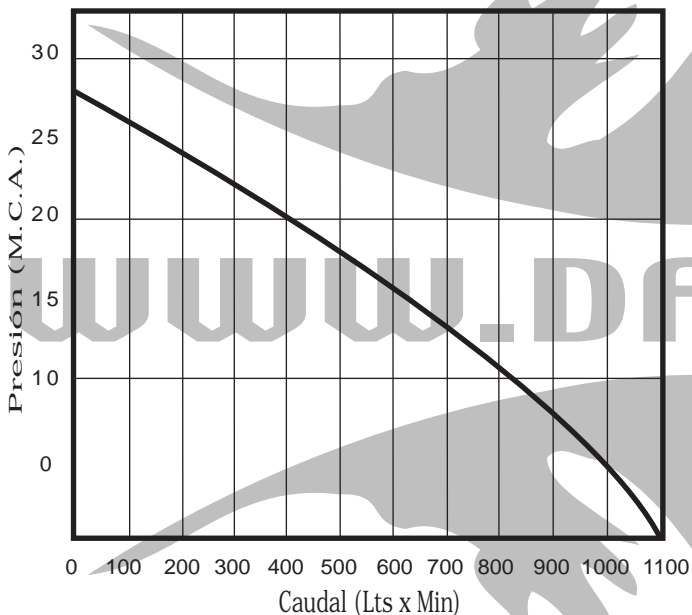

Especificaciones

	Modelo	WB30XT
	Tipo y Opcional	DR
	Uso Principal	Estándar
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	3"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	3"
	Elevación Total (m)	28
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs./min.)	1100
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	120
Motor	Modelo	GX160T1
	Desplazamiento	163 cm ³
	Potencia Máxima a 3600 rpm	5.5 HP
	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
Equipamiento	Alarma de Aceite	•
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	-
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
	Canastillo Filtro de Succión	•
Dimensiones	Largo mm.	510
	Ancho mm.	385
	Altura mm.	455
	Peso en Seco (Kg)	26
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	3.6
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	2.8 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Tailandia