




Curva de Rendimiento

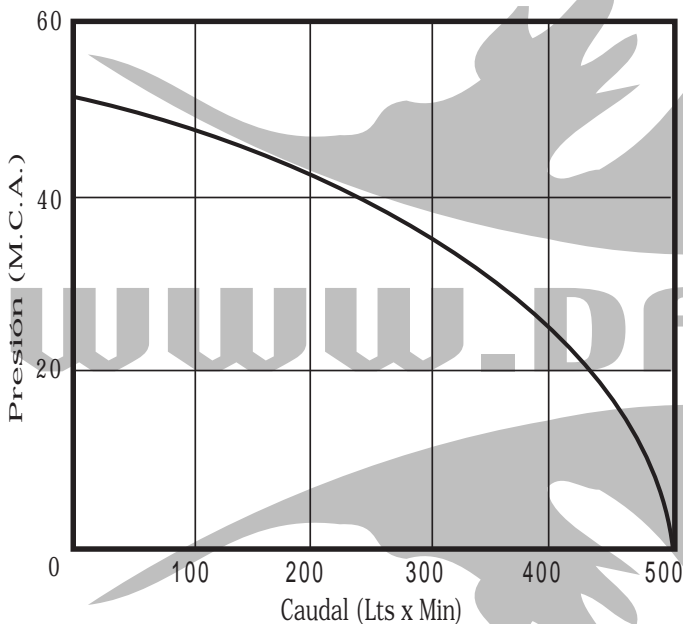

Especificaciones

	Modelo	WH20XK1
	Tipo y Opcional	D1
	Uso Principal	Alta Presión
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	2"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	2"
	Elevación Total (m)	50
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	500
	Tiempo de Autocebado (Seg. / 5m)	40
Motor	Modelo	GX160K1
	Desplazamiento	163 cm ³
	Potencia Máxima a 3600 rpm	5.5 HP
Equipamiento	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Asa tipo L	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	-
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo mm.	425
	Ancho mm.	375
	Altura mm.	405
	Peso en Seco (Kg)	23.5
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	3.6
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	2.8 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Japón