


## Curva de Rendimiento

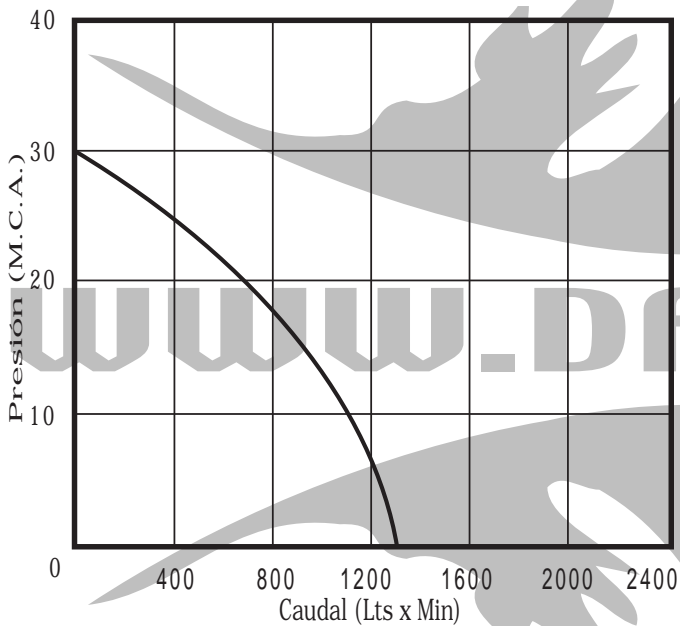

## Especificaciones

	Modelo	WT30XK3
	Tipo y Opcional	D
	Uso Principal	Solidos/Barro
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	3"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	3"
	Elevación Total (m)	30
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	1300
	Tiempo de Autocebado (Seg. / 5m)	x
Motor	Modelo	GX240K1
	Desplazamiento	242 cm <sup>3</sup>
	Potencia Máxima a 3600 rpm	8 HP
Equipamiento	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	•
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo mm.	660
	Ancho mm.	485
	Altura mm.	510
	Peso en Seco (Kg)	58
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	6
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	3.4 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Japón