


Curva de Rendimiento

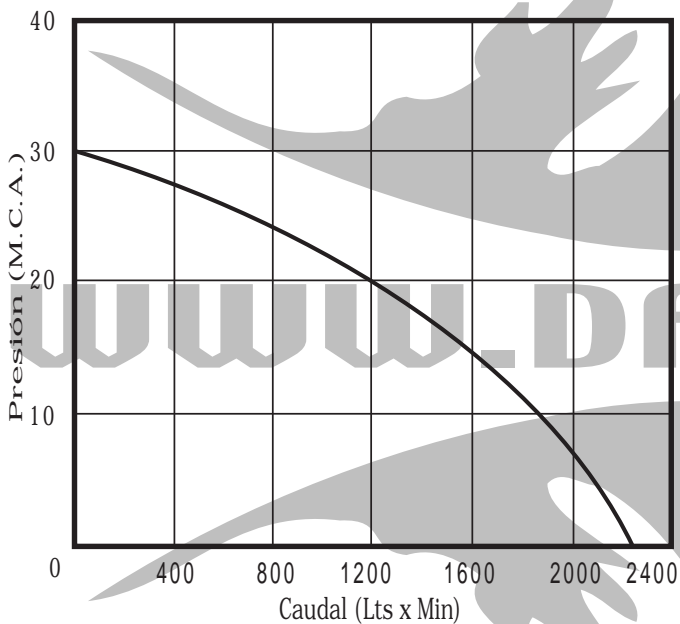

Especificaciones

	Modelo	WT40XK2
	Tipo y Opcional	D
	Usó Principal	Solidos/Barro
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	4"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	4"
	Elevación Total (m)	29
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	2300
	Tiempo de Autocebado (Seg. / 5m)	50
Motor	Modelo	GX340K1
	Desplazamiento	337 cm ³
	Potencia Máxima a 3600 rpm	11HP
	Encendido Transistorizado	•
Equipamiento	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	•
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo mm.	715
	Ancho mm.	485
	Altura mm.	560
	Peso en Seco (Kg)	68
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	6.5
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	2.7 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Japón