




Curva de Rendimiento

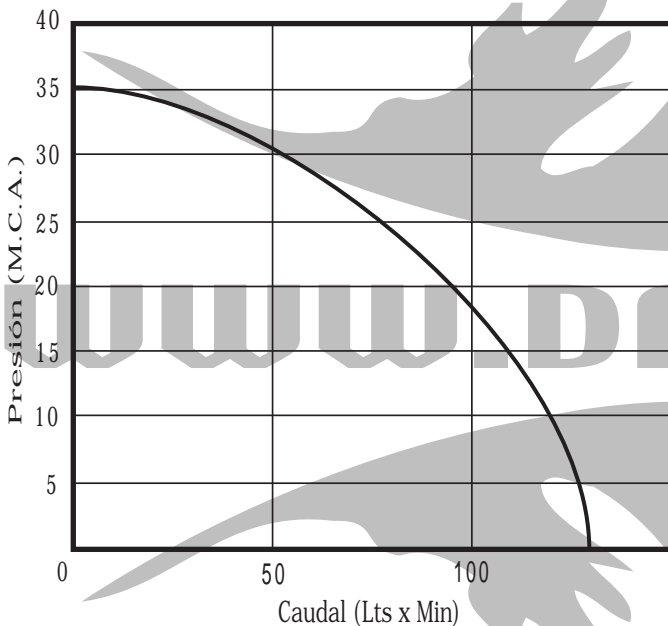

Especificaciones

	Modelo	WX10K1
	Tipo y Opcional	D1
	Uso Principal	Estándar
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	1"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	1"
	Elevación Total (m)	35
	Altura de Succión (m)	7
	Capacidad máxima de Bombeo (lts/min.)	130
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	60
	Modelo	GX25
Motor	Desplazamiento	25 cm ³
	Potencia Máxima a 3600 rpm	1.1 HP
	Encendido Transistorizado	•
Equipamiento	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Asa tipo U	•
	Montura de Resortes o Gomas	-
Accesorios	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
	Canastillo Filtro de Succión	•
Dimensiones	Largo mm.	330
	Ancho mm.	250
	Altura mm.	325
	Peso en Seco (Kg)	6.8
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	0.68
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	1 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Japón